

MP10 Motor Protection

Elektronische Temperaturabsicherung des Antriebsmotors


Serienmäßig in allen Verdichtern eingebaut (außer HG8)

Die Besonderheit des Gerätes liegt darin, daß die Überwachungsfunktionen und die Netzspannungsbereitschaft über farbige Leuchtdioden angezeigt werden. Aufwendiges und zeitraubendes Fehlersuchen entfällt.

Selbstverständlich besitzt das MP10 außerdem die üblichen Funktionen, wie z.B. Wiedereinschaltsperrung, Reset, freier Kontakt für PTC-Temperaturfühler (z. B. Wärmeschutzthermostat) sowie weitere nützliche Details.

Technische Daten

Gerätebezeichnung	MP10
Anschlußspannung	AC 230 V - 1 - 50/60 Hz
Relais	AC 250 V, 3 A, 750 VA ind.
Abmessungen L/B/H	100 x 60 x 52 mm

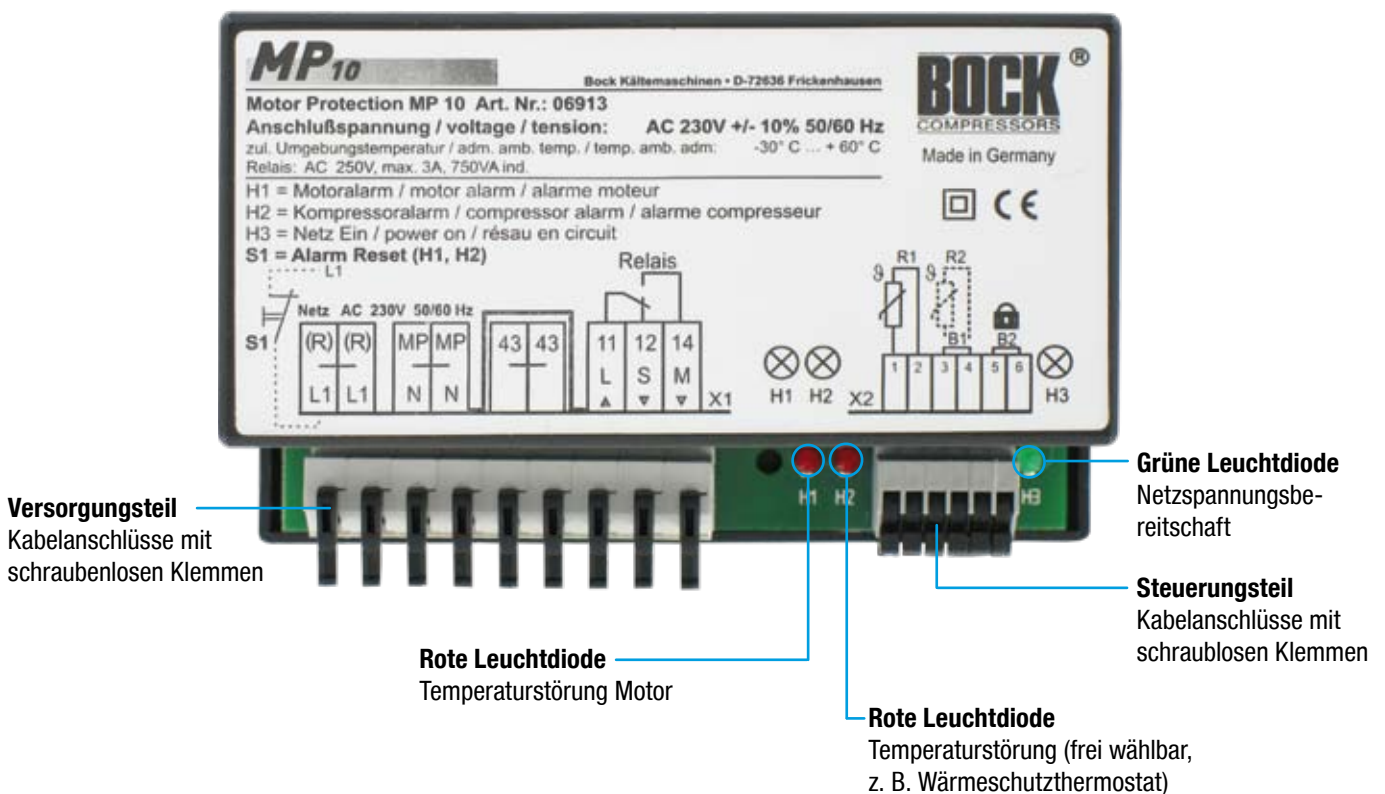

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13